

消音側溝

Safety & Silent

ガタガタしないそれだけで満足ですか？
消音側溝は安全です。



これが有るのは
消音側溝だけ!!

静
寂



消音側溝特長

- 消音性 確実な接線
- 耐久性 クサビ効果で安全
- 安全性 二重安全構造
- 施工性 一般U字溝と同じ




▲道路用鉄筋コンクリート側溝型 (GU-S) 車道用

▼ニイツ道路側溝型 (NLD-S) 車道用



消音型道路用側溝 (NLD-S)

側溝本体形状図

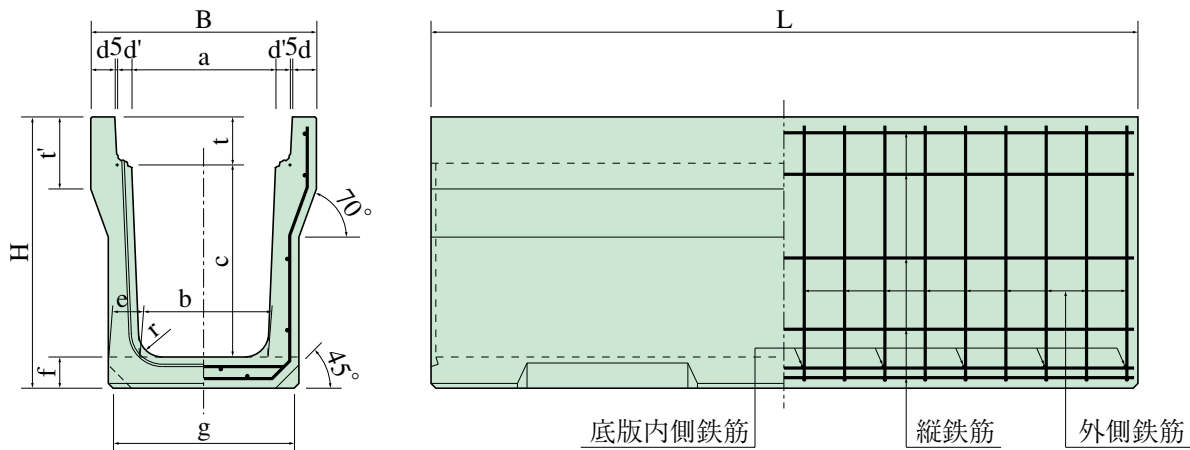


規格表

単位 mm

呼び名	寸法														配筋						参考質量 (kg)	
	B	H	a	b	c	d	d'	e	f	g	t	t'	r	L	α°	横鉄筋		縦鉄筋				
																径	本数 (本)	径	本数 (本)	径		本数 (本)
250B	410	415	250	236	250	45	30	65	65	250	100	140	50	2,000	45	D6	14	D6	8	4.0	13	296
C		515		231	350			65	65	341						D6	16	D6	8	4.0	13	359
D		625		225	450			75	75	355						D6	20	D6	10	4.0	15	468
E		730		220	550			80	80	360						D6	24	D6	12	4.0	17	566
300B	470	465	300	275	300	50	30	65	65	300	100	150	50	2,000	45	6.0	20	6.0	20	4.0	13	346
C		565		267	400			65	65	377						D6	24	D6	12	4.0	13	414
D		675		258	500			75	75	388						D10	12	D6	12	5.0	15	516
E		780		250	600			80	80	390						D10	18	D6	10	5.0	17	600
F		885		242	700			85	85	392						D10	20	D6	10	5.0	19	701
G		987		234	800			87	87	388						D10	22	D6	12	5.0	19	766
H		1,090		226	900			90	90	386						D10	24	D6	12	5.0	21	853
I		1,195		218	1,000			95	95	388						D13	22	D6	12	5.0	21	952

ふた形状図

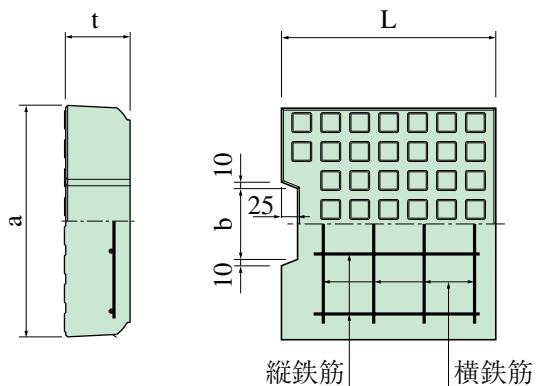

規格表

単位 mm

呼び名	寸法				配筋				参考質量 (kg)
	a	b	t	L	径	本数 (本)	径	本数 (本)	
250	310	110	100	330	D10	3	6.0	4	22
300	360				D10	4	6.0	4	26
250	310	500		500	D6	6	4.0	3	34
300	360				D10	4	6.0	4	44